


MDI 8712

Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm



Kochfeld

Elektronisches Induktionskochfeld mit Direct Access Slider-Sensorbedienung
LED-Display, 4 - jeweils 2 davon voll flexibel Kombinierbar

Funktionen

9 Leistungsstufen, Stop&Go, Intelligente Topfgrößenerkennung, Betriebsanzeige, Booster, Timer für jede Kochzone, Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige, Tastensperre

Kochzonen

- Vorne Links: 180 mm x 200 mm / 2000–3100 W (Max / Booster)
- Hinten Links: 180 mm x 200 mm / 2000–3100 W (Max / Booster)
- Vorne Rechts: 180 mm x 200 mm / 2000–3100 W (Max / Booster)
- Hinten Rechts: 180 mm x 200 mm / 2000–3100 W (Max / Booster)

Sicherheit

Tastensperre, Überlaufschutz, Automatische Abschaltung

Abzug

Abluft- und umluftfähig
650 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung
Abluft basierend auf DIN/EN 61591
72 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei
Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
67 dB(A) re 1 pW bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
47 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
4 Lüfterstufen, 1 BLDC Motor
1 herausnehmbarer abwaschbarer Metallfilter,

Highlight

Integrierter Dunstabzug



Kochen wird zur reinen Freude, weil lästiger Dampf oder Geruchsbelästigung entfallen. Während Ihre Speisen auf dem Induktionskochfeld kochen oder in der Pfanne brutzeln, saugt der in der Mitte angebrachte, integrierte Dunstabzug störende Dämpfe und Gerüche ab, bevor sie aufsteigen und sich im Raum ausbreiten können.



Technische Daten

- Energieeffizienzklasse (EEC): A
- Strömungseffizienzklasse (FDEC): B
- Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): A

Gerätemaße

- (H x B x T in mm) 227,5 (inkl. Bodenabdeckung) x 820 x 520

Nischenmaße

- (B x T in mm) 740 + 2 mm x 490 + 2 mm

Rahmen

- Rahmenlos - Flächenbündiger Einbau möglich

Zubehör enthalten

Kohlefilter (2Stück), Metallfilter / Fettfilter (1 Stück)
Teleskopteil - Luftführung (1 Stück),
Klebestreifen - Verbindungen für Luftführung
Sockelteil - Luftführung (1 Stück)



Jedes weitere eventuell benötigte Zubehör ist nur über den Fachhandel zu beziehen und ist nicht über beko grundig österreich erhältlich.
Flachkanalsystem Naber Compair Flow: 220 x 90 mm R20
Weiteres Zubehör erhältlich bei unserem Partner für Ersatzteile und Zubehör :
ersatzteilesshop24 - Ersatzteile für Küchenhaushaltsgeräte
www.ersatzteilesshop24.at - +43(0)12676760


Garantieerweiterung

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektro**bre**genz-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Für ausgewählte Produkte gibt es eine spezielle 2 + 3 Jahre Garantie-erweiterung, damit Sie immer auf der sicheren Seite sind.




Modellbezeichnung	MDI 8712
Artikelnummer	7757183608
EAN Code	8690842506178
Type	Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Abluft und Umluftfähig	x
Breite in cm	80
Kontrolltyp	
Art der Bedienung	Direct Access - Touch Slider
Anzeige	LED Display
Separate Bedienfelder	x
Timer	x
Kochzonen	
Type der Kochzonen	Induktion - FLEXI
Leistungsstufen für jede Kochzone	9
Anzahl der Kochzonen	4 - jeweils 2 davon voll flexibel kombinierbar
Brückenfunktion	x
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
Funktionen - Induktionskochfeld	
Intelligente Topfgrößenerkennung	x
Stop & Go Funktion	x
Betriebsanzeige	x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	x
Sicherheit - Induktionskochfeld	
Tastensperre	x
Überlaufschutz	x
Überhitzungsschutz	x
Automatische Abschaltung	x
Restwärmanzeige	x
Gebläseleistung Abluft - Abzug	
Abluftleistung in m³/h	650
Booster	x
Gebläseleistung Umluft - Abzug	
Umluftleistung in m³/h	550
Booster	x
Ausstattung - Abzug	
Metallfilter / Fettfilter	Metallfilter flächenbündig und herausnehmbar
Kohlefilter	2 Stück in der Verpackung inkludiert
Funktionen - Abzug	
Luftreinigungs-Funktion	-
Automatische Abschaltung	x
Licht	-
Fettfiltersättigungsanzeige	-
Effizienzklassen - Abzug	
Energieeffizienzklasse	A
Strömungseffizienzklasse	B
Effizienzklasse der Fettfilter	A
Technische Informationen	
Anschlusswert in kW	7,4
Elektrische Spannung und Frequenz (V)	380
Elektrische Spannung und Frequenz (Hz)	50/60
Absicherung (A)	32
Maximale Lautstärke Abluft in dB (A) - Intensiv	72
Minimale Lautstärke Abluft in dB (A)	47
Anzahl der Motoren	1
Anzahl der Leistungsstufen	4
CE / VDE Kennzeichen	x
Abmessungen	
Gerätemaße: (H x B x T in mm)	227,5 x 820 x 520
Nischenmaße: (B x T in mm)	740 + 2mm x 490 + 2 mm
Nettogewicht in kg	11,5
Bruttogewicht in kg	13
Rahmen	
Edelstahlrahmen: Vorne/Hinten	-
Edelstahlrahmen	-
Rahmenlos / Flächenbündiger Einbau möglich	x
Rahmenlos / Facettenschliff links und rechts	-

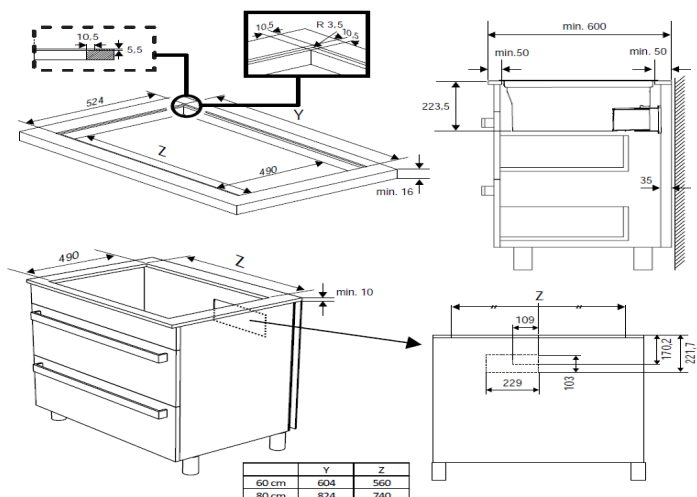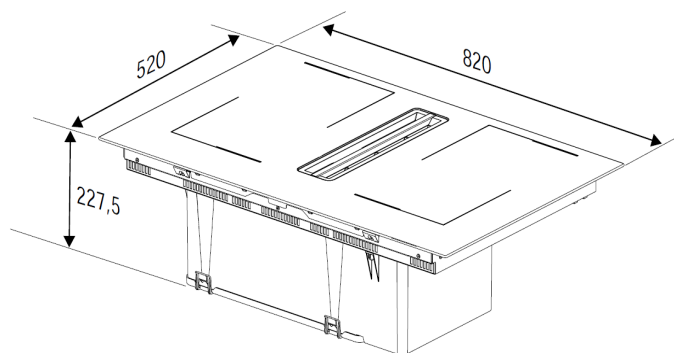


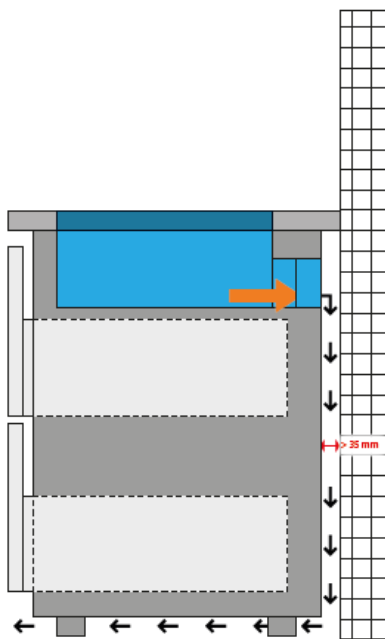


Umluftbetrieb ungeführt
ab 60 cm Arbeitsplattentiefe möglich
Abstand zur Wand, mind. 35 mm

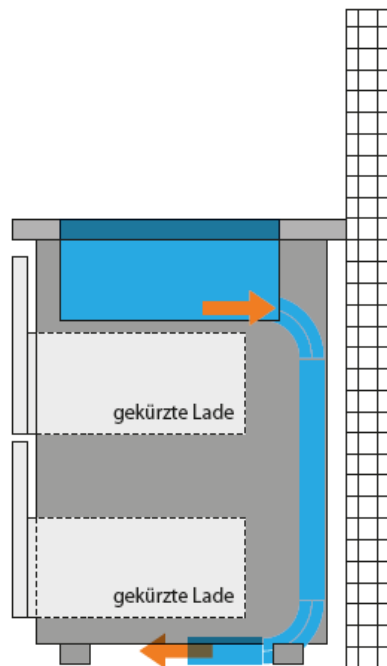


Umluftbetrieb teilgeführt
bei gekürzten Lade

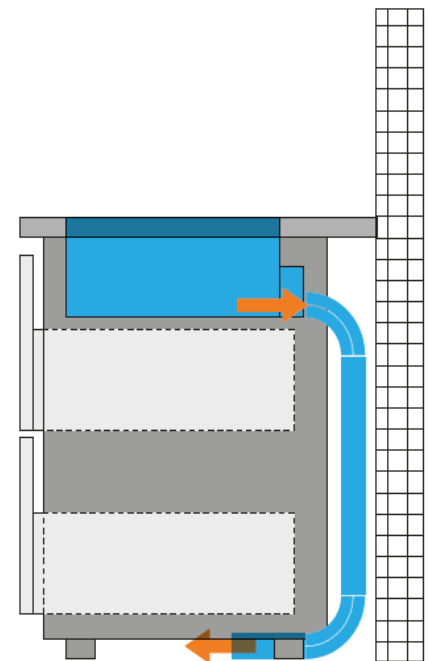

Umluftbetrieb teilgeführt
ab 70 cm Arbeitsplattentiefe möglich

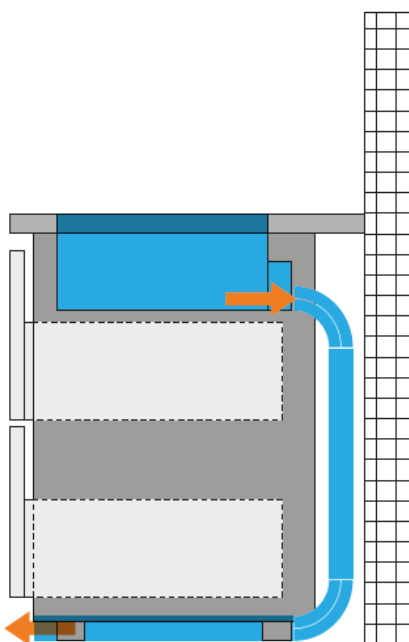

Umluftbetrieb vollgeführt
ab 70 cm Arbeitsplattentiefe möglich

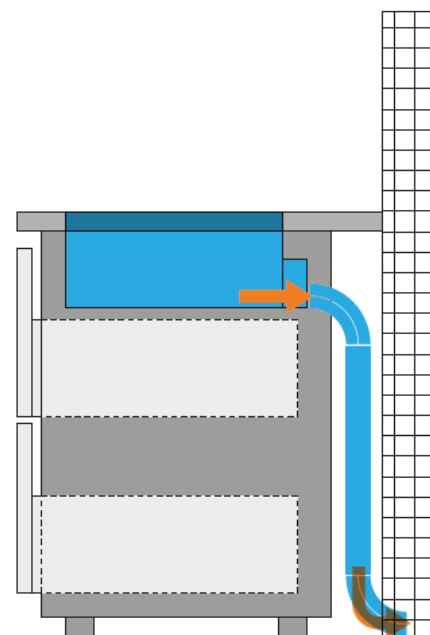

Abluftbetrieb
ab 70 cm Arbeitsplattentiefe möglich

Als mitgeliefertes Zubehör wurden folgende Zubehörteile definiert:

- A) 1 Stk. Metallfilter
- B) 2 Stk. Kohlefilter
- C) 1 Stk. Luftkanal - Teleskop
- D) 1 Stk. Luftkanal - Sockel


Teile A bis D sind in den unten stehenden Grafiken markiert und befinden sich in der Verpackung.

Die Klebestreifen für die Verbindung der einzelnen Luftkanäle sind ebenso enthalten aber nicht separat markiert.

WICHTIGES PLANUNGSDetail

Mitgeliefertes Zubehörteil C) 1 Stk. Luftkanal - Teleskop kann sowohl für die Abluftversion als auch für die geführte und ungeführte Umluftversionen verwendet werden. Muss jedoch bei der Planung an den jeweiligen Küchenhersteller gemeldet werden um Fehlplanungen zu vermeiden.

Mitgeliefertes Zubehörteil D) 1 Stk. Luftkanal - Sockel wird bei der Abluftversion nicht benötigt.

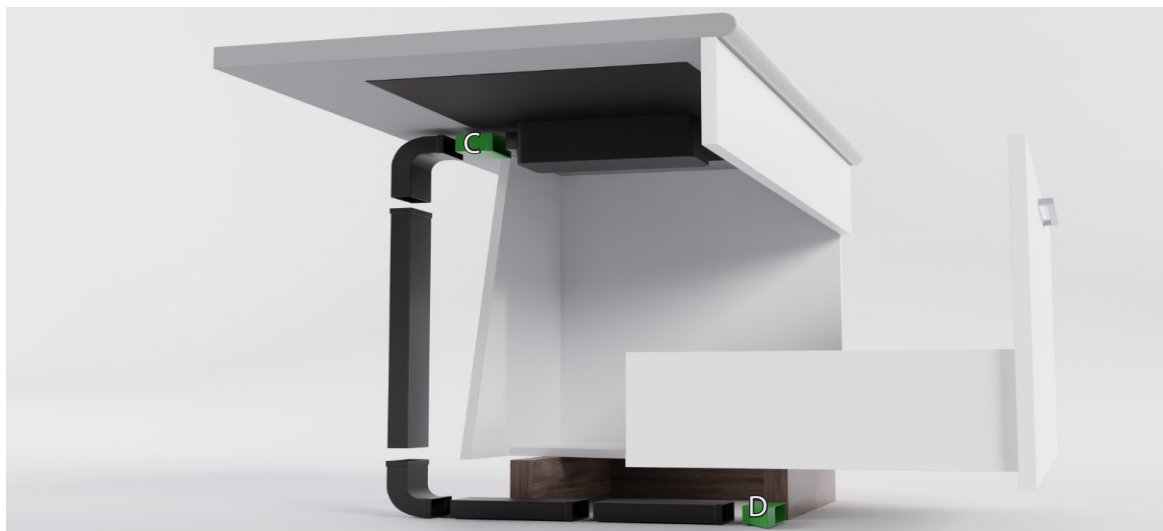

Alle Grafiken sind Symbolabbildungen und dienen nur zur besseren Veranschauung.

Weiteres Zubehör ist nur über den Fachhandel zu beziehen: Flachkanalsystem Naber Compair Flow: 222x90 mm - R20
Erhältlich bei unserem Partner für Ersatzteile und Zubehör:
ersatzteilesshop24 - Ersatzteile für Küchenhaushaltsgeräte
www.ersatzteilesshop24.at - +43(0)12676760